



**FENG MEI**



## 峰美機械有限公司

FENG MEI MACHINERY CO.,LTD.

雙切換過濾桶中心出水機 / 紙帶式過濾中心出水機 / 雙過濾式標準機

2022

## NFM-CTS 標準無水箱式



規格型號	20CTS	30CTS	50CTS	70CTS
適用切削液	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 無油水	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 無油水	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 無油水
最大工作壓力	20bar (For Nop)	30bar	50bar	70bar
過濾精度	40μm~150μm			
馬達功率	2HP 220V/60Hz 380V/50Hz	3HP 220V/60Hz 380V/50Hz	5HP 220V/60Hz 380V/50Hz	7.5HP 220V/60Hz 380V/50Hz

- 回流式配置
- 不續內壓
- 散熱效果佳
- 尺寸 450\*600\*850mm

選配之內部過濾裝置



新型改良款



基本款

## DB-CTS (雙切換過濾桶中心出水機)




規格型號	20DB	30DB	50DB	70DB
適用切削液	水油10:1 齒輪泵	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 / 柱塞泵 油水通用
最大工作壓力	20bar (For Nop)	30bar	50bar	70bar
過濾精度	40μm~150μm			
馬達功率	2HP 220V/60Hz 380V/50Hz	3HP 220V/60Hz 380V/50Hz	5HP 220V/60Hz 380V/50Hz	7.5HP 220V/60Hz 380V/50Hz

- 雙桶切換
- 清洗不停機
- 尺寸 700\*850\*1100mm



### 選配泵

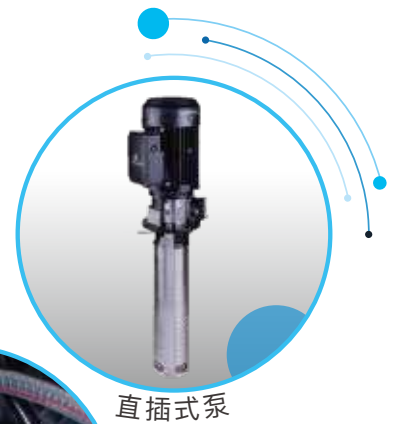



## HBP-CTS (紙帶式過濾中心出水機)

規格型號	20HBP	30HBP	50HBP	70HBP
適用切削液	水油10:1 齒輪泵	水油10:1 齒輪泵 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 柱塞泵 油水通用
輸出壓力	20bar (For Nop)	30bar	50bar	70bar
紙袋過濾精度	50μm~400μm			
紙袋寬度	500mm,700mm			
濾罐精度	25μm~100μm			
馬達功率	2HP 220V/60Hz 380V/50Hz	3HP 220V/60Hz 380V/50Hz	5HP 220V/60Hz 380V/50Hz	7.5HP 220V/60Hz 380V/50Hz

- 可過濾金屬與非金屬
- 過濾紙精度可選擇  
50μ / 30μ / 15μ
- 耗材更換簡易
- 尺寸 1846\*1260\*964mm



中壓過濾器  
有效保護旋轉接頭




過濾紙 500~700mm

## FM-FF20CTS (雙過濾式標準機)




規格型號	20FM	30FM	50FM	70FM
適用切削液	水油10:1 齒輪泵	水油10:1 齒輪泵 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 柱塞泵 油水通用	水油10:1 齒輪泵 柱塞泵 油水通用
最大工作壓力	20bar (For Nop)	30bar	50bar	70bar
過濾精度	40μm~150μm			
馬達功率	2HP 220V/60Hz 380V/50Hz	3HP 220V/60Hz 380V/50Hz	5HP 220V/60Hz 380V/50Hz	7.5HP 220V/60Hz 380V/50Hz

- 雙桶切換/清洗不停機
- 耗材為拋棄式濾袋  
儲滿鐵屑後直接丟棄  
有效提高工作效率
- 尺寸:1900\*1000\*930mm

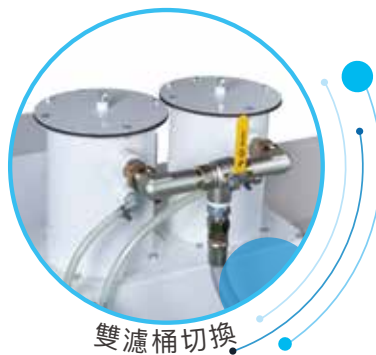

雙濾桶切換

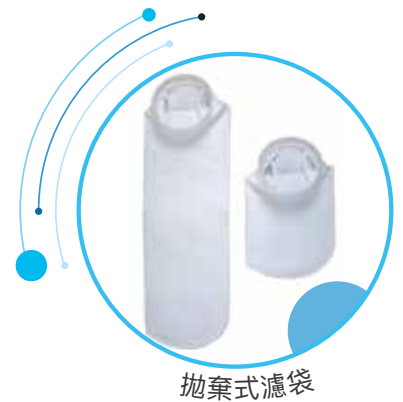

拋棄式濾袋







峰美機械有限公司

**FENG MEI MACHINERY CO.,LTD.**

E-mail:fengmeicts@gmail.com TEL: 04-23801849

www.fengmei.com

FAX:04-23809136

Addresss : 408 台中市南屯區五權西路三段1巷87-2號